



RESOL S.A.


PINTURAS - DISOLVENTES - ADHESIVOS

RUTA NACIONAL N° 19 Km 3,8 - TELEFAX 0342 - 4751500 - CEL. 0342 - 155 040105/15/25
3016 SANTO TOME - PROV. DE SANTA FE - ARGENTINA

Direcciones Electrónicas: ventas@resol.com.ar - cobranzas@resol.com.ar - comercioexterno@resol.com.ar
cuentascorrientes@resol.com.ar - proveedores@resol.com.ar - controldecalidad@resol.com.ar

ANTICORROSIVO

Aluminio

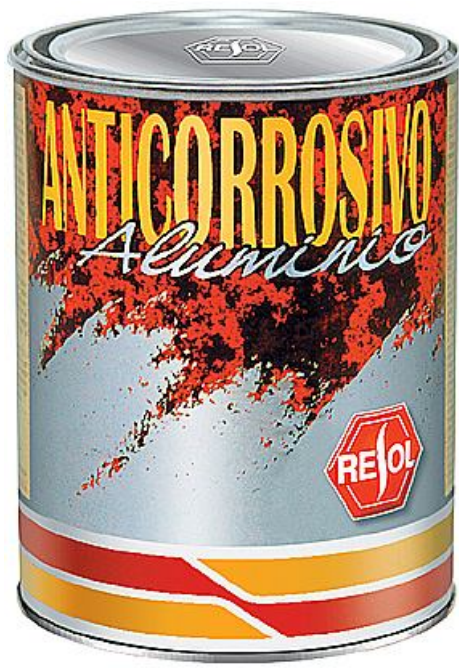

Descripción:

Elaborado con resinas y pigmentos anticorrosivos que impiden la oxidación de superficies de hierro.

Proporciona una base para la aplicación de una pintura de terminación. No obstante, no es imprescindible la aplicación de esta última, ya que el Anticorrosivo Aluminio tiene muy buena resistencia a la intemperie.

Es de fácil aplicación, a pincel, rodillo o soplete, diluido convenientemente con solvente o aguarrás, según el caso.

Ficha técnica:

Vehículo: Resina de petróleo

Pigmento: aluminio en pasta

Peso específico: 1,00-1,05 gr cm⁻³

Viscosidad(CF 4 , 25°C): 15-18 segundos

No Volátiles % Peso: 53-55

Color: Aluminio

Brillo: brillante

Número de manos sugeridas: 2

Secado al tacto: 6 a 8 horas

Secado para repintado: 8 horas

Secado duro: 12 horas

Limpieza y dilución: aguarrás

Rendimiento teórico: 10 a 15 m² por litro y por mano, dependiendo del tipo de superficie y del método de aplicación adoptado.

Tiempo de almacenamiento: 12 meses

Presentaciones: 500 cm³, 1 L, 4 L, 18 L, 200L.

Tratamiento previo:

La superficie debe encontrarse limpia y seca, libre de polvo, grasa, cera y suciedad.

Aplicación:

Sobre superficies nuevas: eliminar el óxido con lija o cepillo de acero y desengrasar con aguarrás. Aplicar 2 manos de Anticorrosivo Aluminio, con un oreo de 8 horas, y lijando suavemente entre ellas.

Sobre superficies pintadas: eliminar la pintura floja o ampollada y lijar la superficie completamente. Limpiar. Aplicar Anticorrosivo Aluminio sólo en las zonas descubiertas. Si la superficie en mal estado fuera extensa, eliminar toda la pintura con removedor y proceder como en el caso de superficies nuevas.

Aplicar la pintura de terminación luego de 8 horas de aplicada la última mano de Anticorrosivo Aluminio. Previamente lijar en forma suave y limpiar.

Para obtener resultados satisfactorios, emplear en todos los casos productos marca RESOL, siguiendo las instrucciones respectivas.



RESOL S.A. **PINTURAS - DISOLVENTES - ADHESIVOS**

RUTA NACIONAL N° 19 Km 3,8 - TELEFAX 0342 -4751500 - CEL. 0342 -155 040105/15/25
3016 SANTO TOME - PROV. DE SANTA FE - ARGENTINA

Direcciones Electrónicas: ventas@resol.com.ar - cobranzas@resol.com.ar - comercioexterno@resol.com.ar
cuentascorrientes@resol.com.ar - proveedores@resol.com.ar - controldecalidad@resol.com.ar

Precauciones de seguridad:

Mantener fuera del alcance de los niños.

Evitar el contacto con la piel y los ojos.

Usar guantes y ropa de trabajo adecuada. Para minimizar los riesgos de inhalación de vapores usar máscaras.

Se recomienda trabajar en lugares ventilados y alejados de cualquier fuente de calor. Cuando no se utiliza el producto mantener el recipiente perfectamente cerrado. No arrojar restos a desagües.

En caso de incendio apagar con extintores de polvo seco o espuma -CO2. Evitar inhalar el humo.

Primeros auxilios:

Piel: quitar la ropa afectada y lavar con abundante agua la zona afectada por lo menos durante 15 minutos. Concurrir al médico.

Ojos: Lavar con abundante agua durante 15 minutos y concurrir inmediatamente al oculista.

Inhalación: Retirarse hacia un lugar ventilado.

Ingestión: No inducir el vómito. Beber un vaso de agua y concurrir de inmediato al médico.